NETWORKZ 7_1

VLAN

Obiective

- Rolul VLAN-urilor în rețele
- Stabilirea conectivității între VLAN-uri

VLAN

- Probleme în LAN-uri
- Ce este un VLAN
- Trunking
- Comutarea în VLAN-uri
- Exemple

Probleme în LAN-uri

Securitate

- Securitate
  - Broadcast-urile ajung la toate dispozitivele din rețea și pot conține date confidențiale
  - Un host poate încerca să acceseze orice alt host din rețeaua sa
  - Soluție: blocarea accesului direct între dispozitive din departamente diferite

Probleme în LAN-uri

- Eficiență
  - Într-o rețea cu multe switch-uri, impactul unui broadcast poate fi foarte costisitor
  - Soluție: limitarea domeniilor de broadcast

Probleme în LAN-uri

- Administrare
  - Într-o rețea pot exista politici diferite (de securitate, de adresare, de control al calității) pentru departamente cu scop diferit, dar locație comună
  - Soluție: aplicarea unor politici per departament și nu per switch

Probleme în LAN-uri

- Calitate (QoS)
  - Unele dispozitive (IP phones, Videoconferencing) necesită politici speciale pentru asigurarea calității
  - Soluție: separarea traficului pe o rețea dedicată, cu o politică proprie

Probleme în LAN-uri

- Securitate
- Eficiență
- Administrare
- Calitate
- Cost

- Cost
  - Echipamentele folosite trebuie să asigure cerințele fără să necesite investiții mult prea mari
  - Soluție: găsirea unei metode software pentru a rezolva toate cerințele, folosind echipamentele existente

Soluția

- **Securitate**
- **Eficiență**
- **Administrare**
- **Calitate**
- **Cost**

Pentru unele lucruri există

...

...pentru acestea există **VLAN-uri**

De ce nu un ruter?

- Uneori dispozitive de la departamente diferite pot fi situate în aceeași locație fizică
- Ruterele sunt mai scumpe
- Ruterele fac operații mai costisitoare deci impun o latență mai mare
- Segmentează domeniile de broadcast și vrem ca stațiile unui departament să fie în același domeniu

Ce este un VLAN?

- Virtual LAN
- Reprezintă un domeniu de broadcast compus doar din anumite porturi ale unor switch-uri
- Un VLAN este definit prin porturile ce îi aparțin

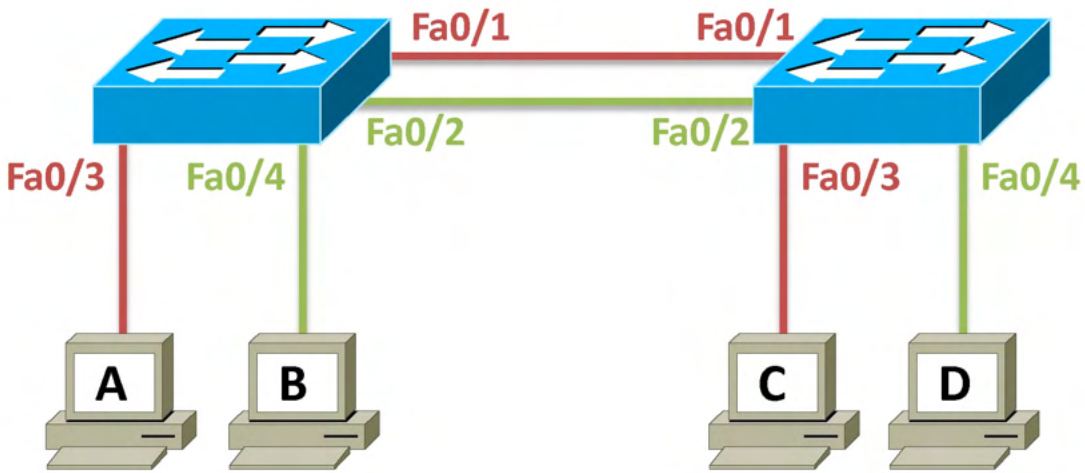

Ce este un VLAN?

- Dispozitive din două VLAN-uri diferite nu pot comunica între ele în absența unui dispozitiv de nivel 3 care să facă rutarea
- Un broadcast se va propaga doar în VLAN-ul respectiv:

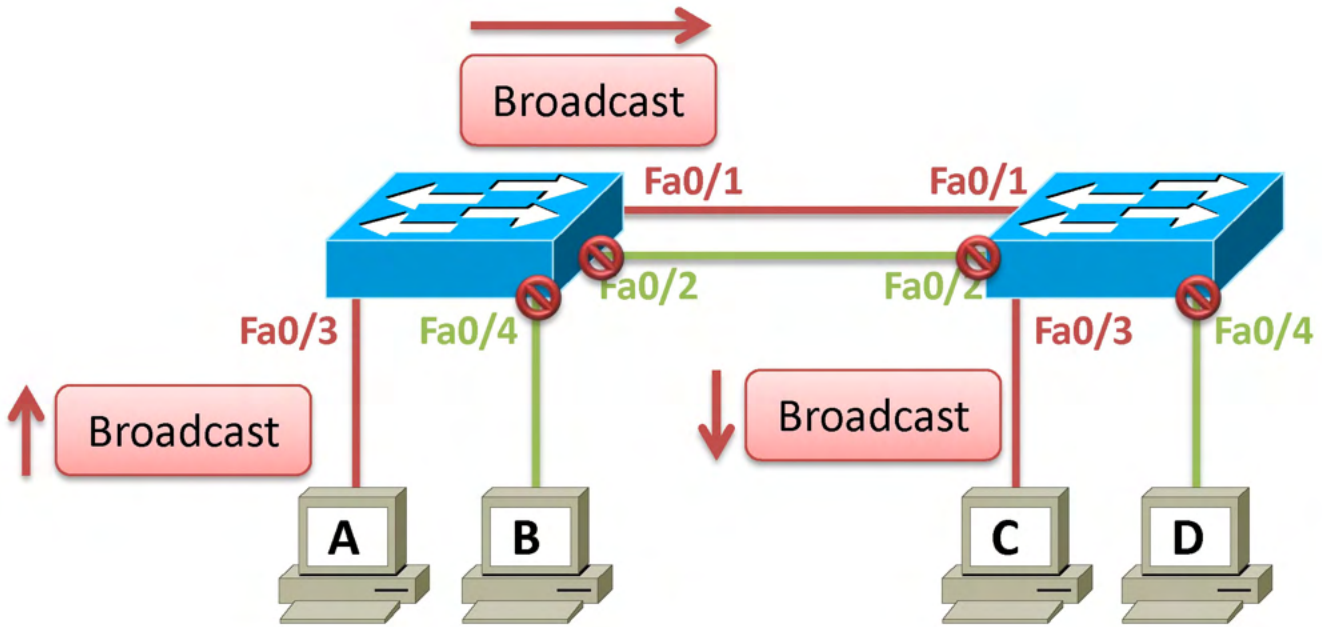

Ce este un VLAN?

- VLAN-urile sunt identificate prin numere numite **VLAN ID**
- Un VLAN ID este reprezentat pe 12 biți (1– 4096)
- Intern, fiecare switch asociază unui port un VLAN ID
- Pe switch-urile Cisco, toate porturile aparțin inițial VLAN-ului 1
- Un port ce aparține unui singur VLAN poartă numele de **Access Port**
- Pentru stațiile conectate la un Access Port, faptul că aparțin unui VLAN este transparent

Configurarea VLAN-urilor

- Un VLAN trebuie creat pe un switch înainte să îi fie asociate porturi
- Pentru a comuta trafic aparținând VLAN-ului **<X>** un switch trebuie să aibă configurat VLAN-ul **<X>**

Trunking

- Ce se întâmplă când două switch-uri trebuie să transporte date aparținând mai multor VLAN-uri între ele?

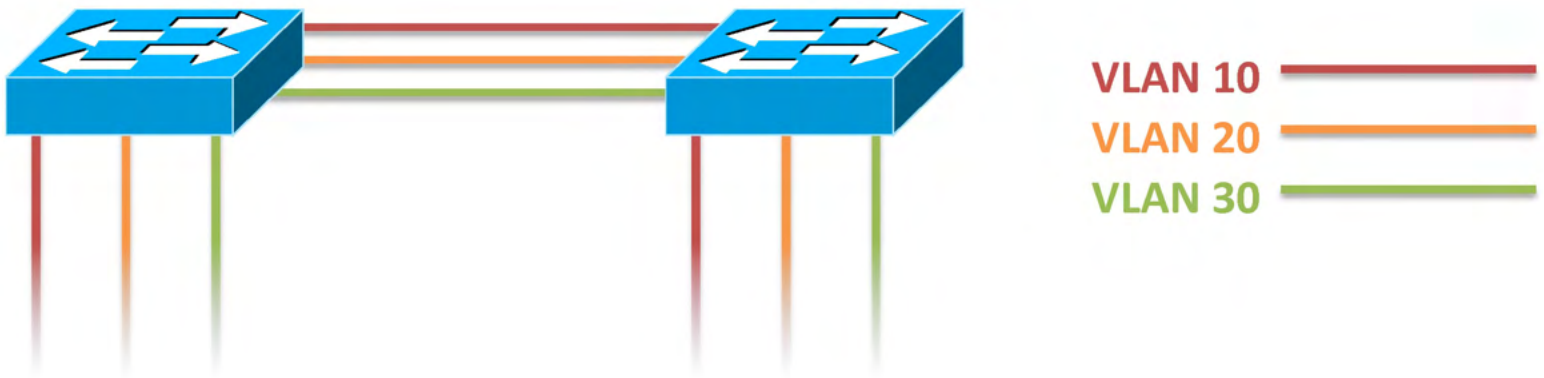

- Prea multe porturi folosite pentru a transporta toateVLAN-urile
- Soluția: trunking

Trunking

- Porturile nu pot funcționa doar ca Access Ports, ci și ca Trunk Ports
- Acestea au proprietatea că pot trimite trafic aparținând mai multor VLAN-uri pe același port
- O linie trunk trebuie să aibă la ambele capete port-uri configurate ca Trunk Ports

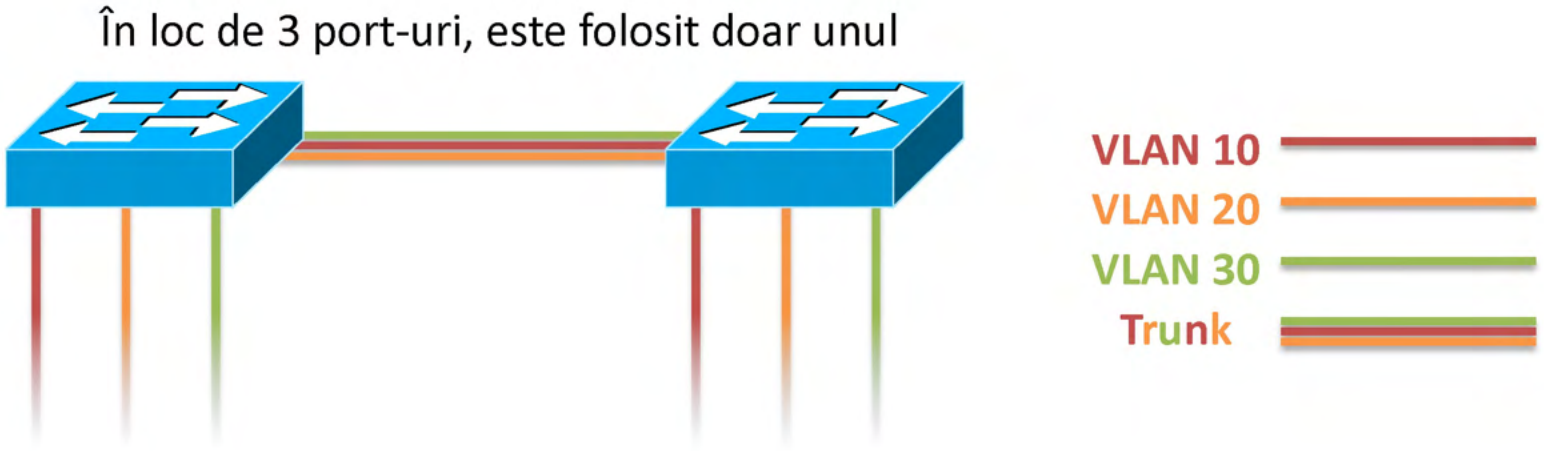

Trunking

- Setul de VLAN-uri ce pot fi trimise pe o linie trunk este configurabil și trebuie stabilit de administrator
- Implicit, setul va include **toate** VLAN-urile
- Problemă: dacă switch-ul 1 trimite un cadru aparținând VLAN-ului 10, cum își dă seama switch-ul 2 în ce VLAN să-l plaseze?

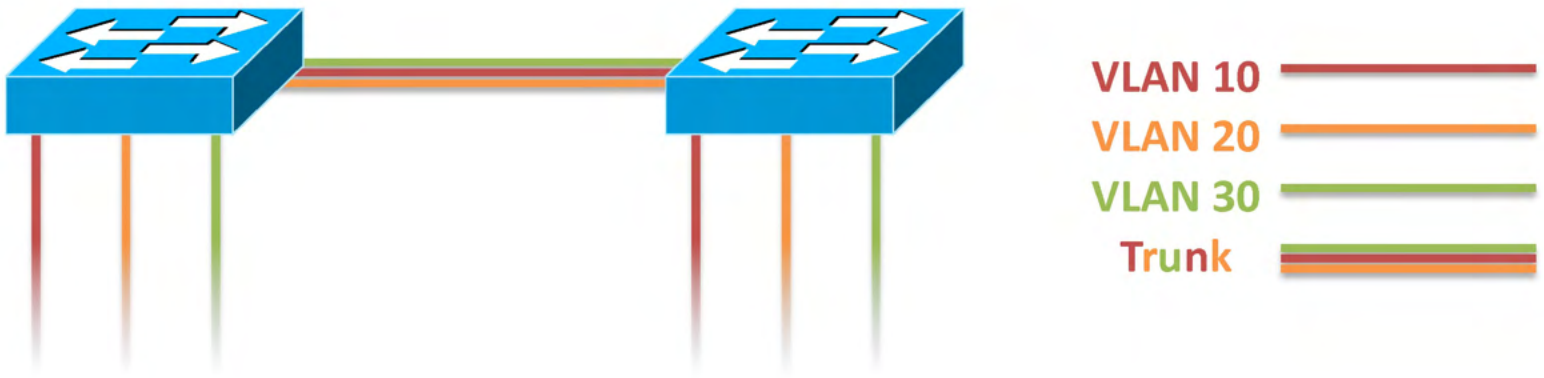

Formatul 802.1q

- Soluția: **802.1q**
- Recapitulare – formatul Ethernet:

- Pentru a reține informația de VLAN, se introduce un câmp nou format din 4 octeți: **802.1q tag**

- Noul format al cadrului poartă numele de formatul 802.1q și e folosit pe legăturile trunk

VLAN nativ

- O legătură trunk are un VLAN special numit VLAN nativ
- Cadrele aparținând VLAN-ului nativ circulă pe trunk în format Ethernet standard (nu 802.1q)
- Porturile de la capătul legăturii trebuie să aibă configurat același VLAN nativ

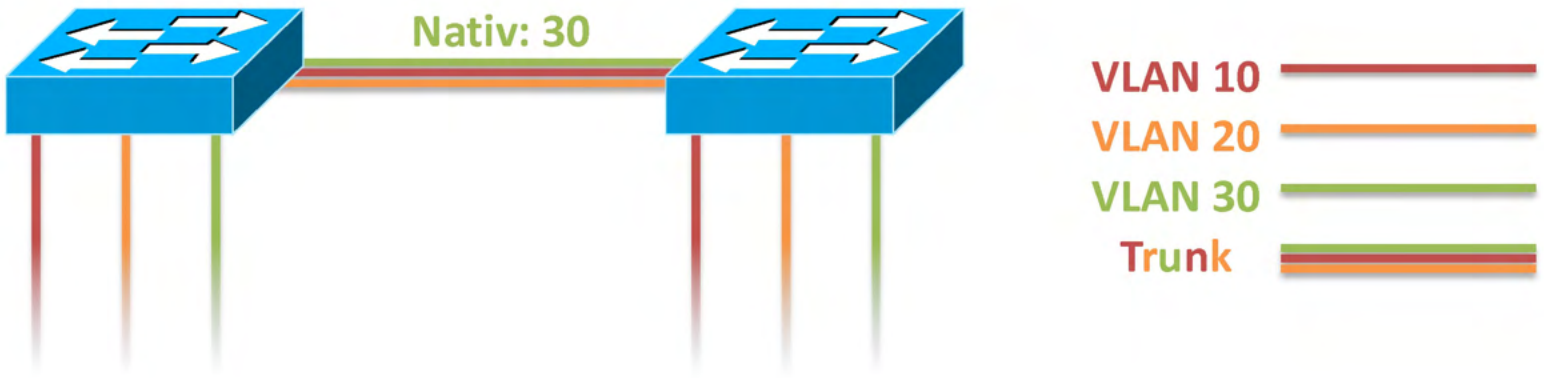

Topologia exemplu

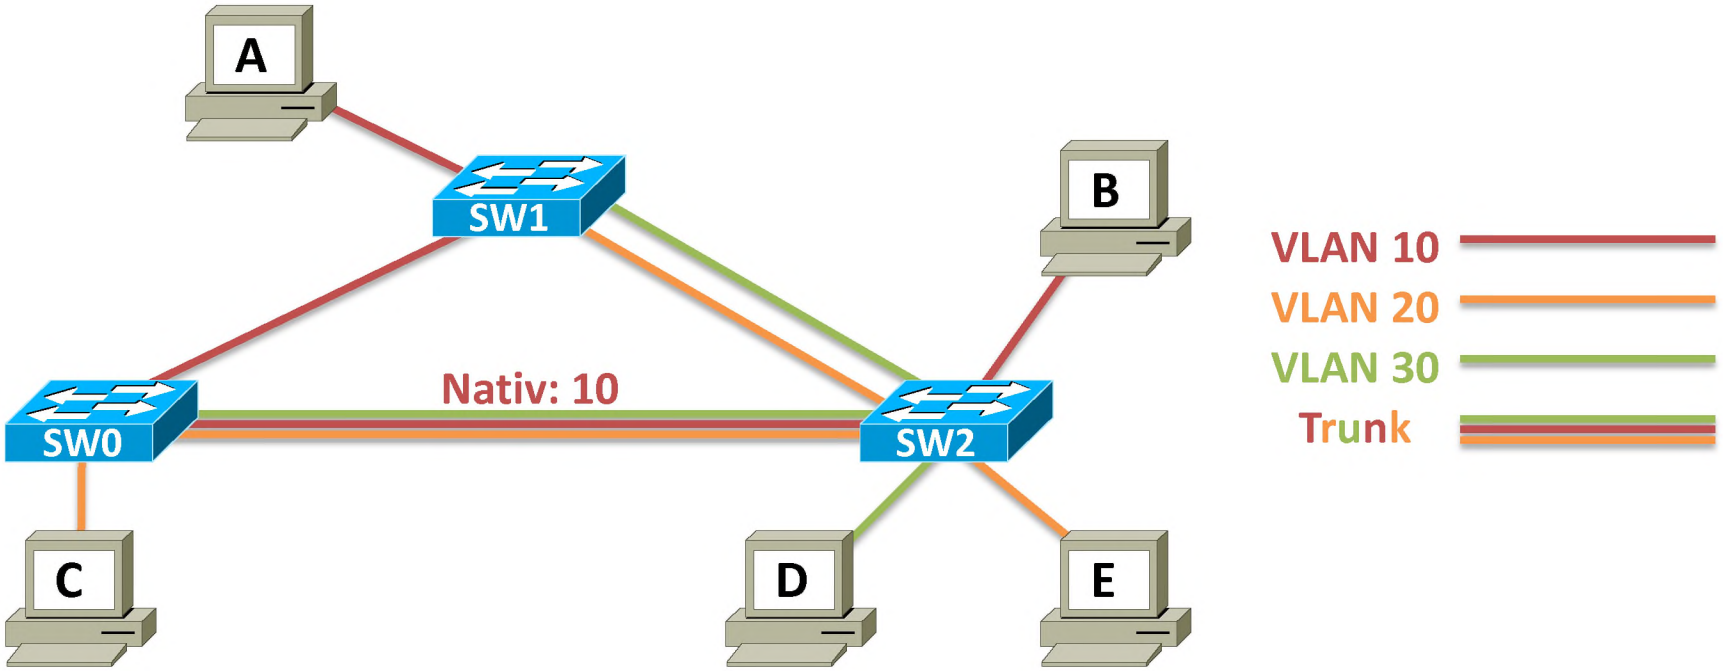

Exercițiul 1: Broadcast A

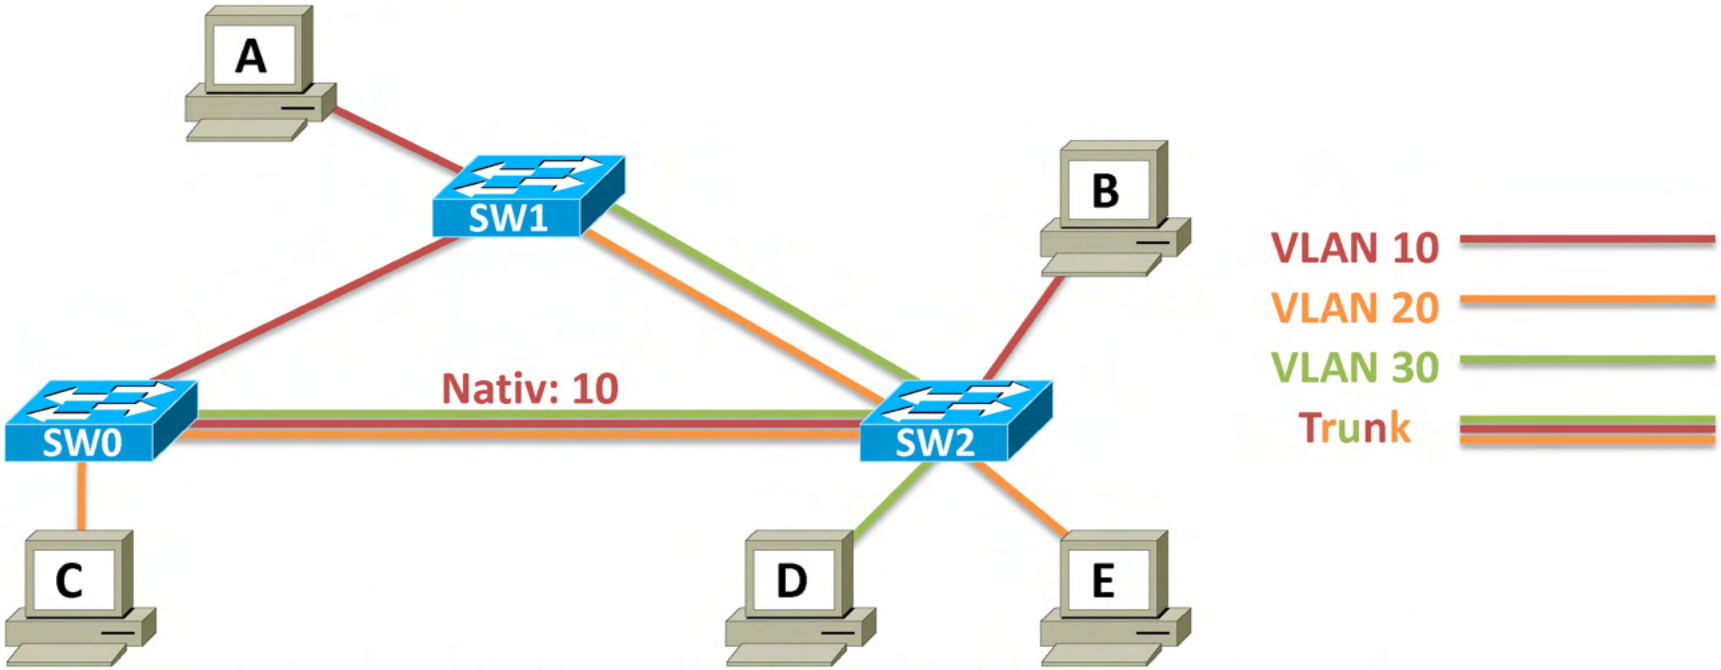

- A trimite un broadcast; la ce stații va ajunge respectivul broadcast?
  - R: **B**
- Pe ce cale ajunge la fiecare destinație?
  - R: **A** → **SW1** → **SW0** → **SW2** → **B**

Exercițiul 1: Broadcast A

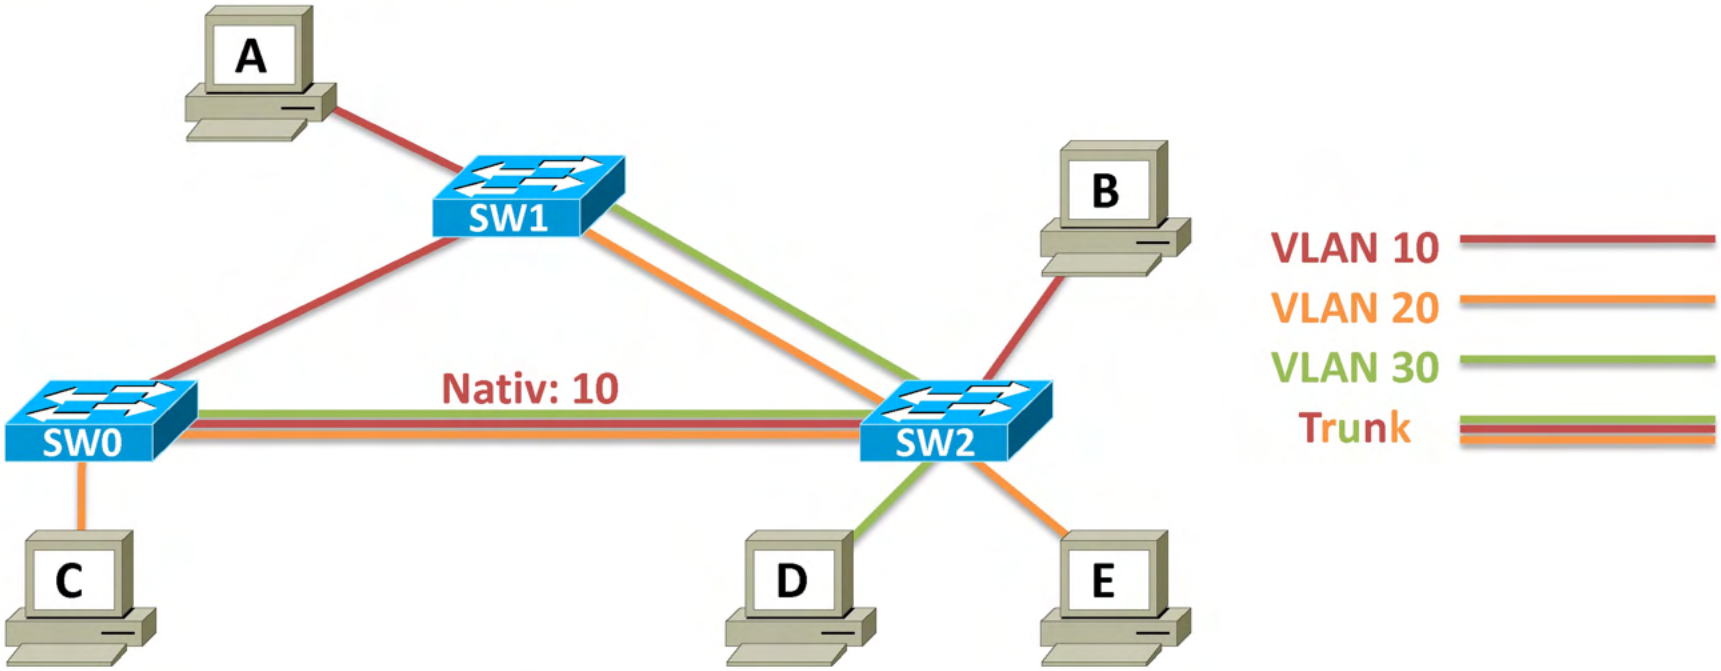

- Ce format va avea broadcastul anterior pe legătura **SW0** – **SW1**?
  - R: **Ethernet**
- Ce format va avea broadcastul anterior pe legătura **SW0** – **SW2**?
  - R: **Ethernet**

Exercițiul 2: Unicast E → C

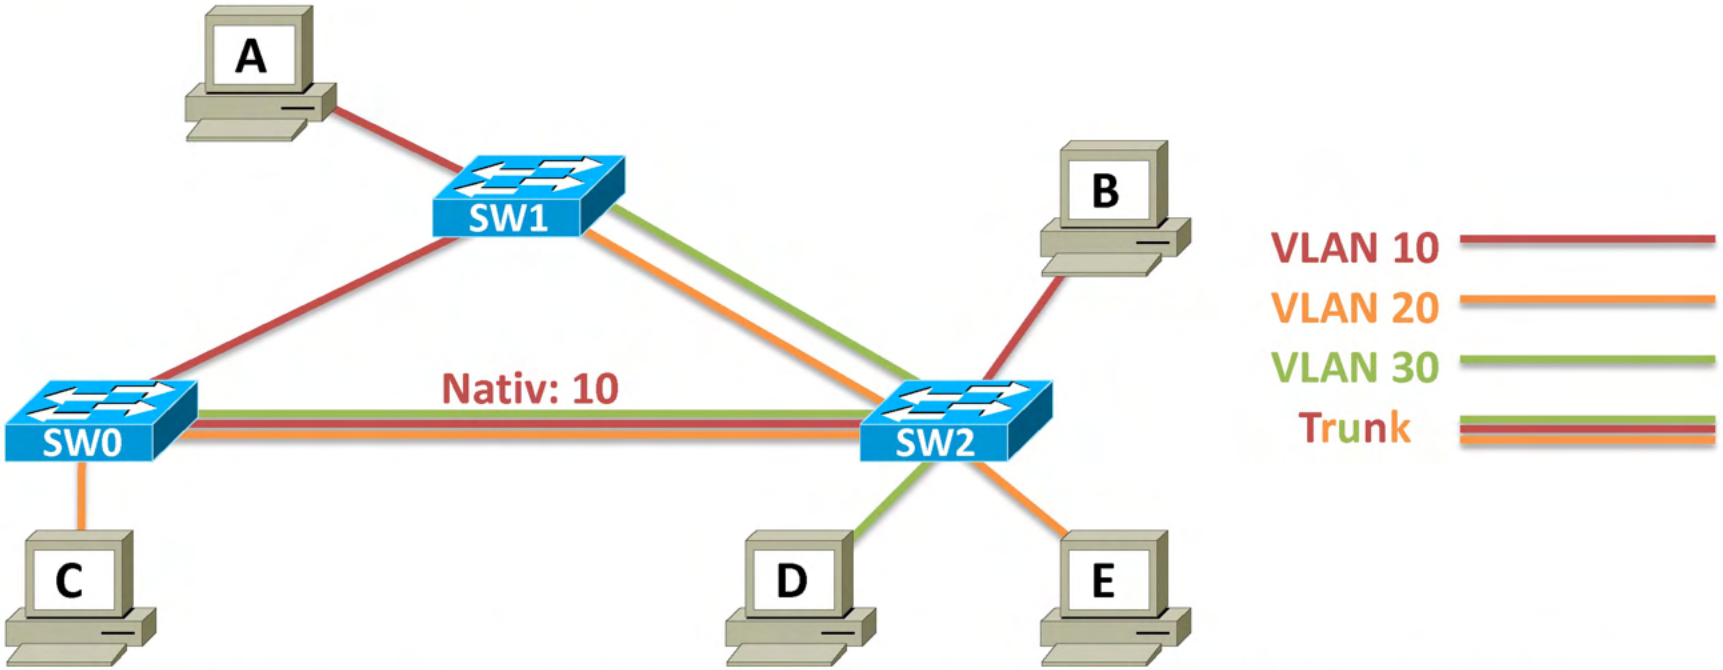

- Stația E trimite un unicast către stația **C**; toate switch-urile au tabela CAM vidă; la ce dispozitive de rețea va ajunge unicast-ul?
  - R: **SW0**, **SW1**, **SW2**, **C** (switch-urile fac flood)
- Ce format va avea cadrul pe legătura **SW2** – **SW1**?
  - R: **Ethernet**

Exercițiul 2: Unicast E → C

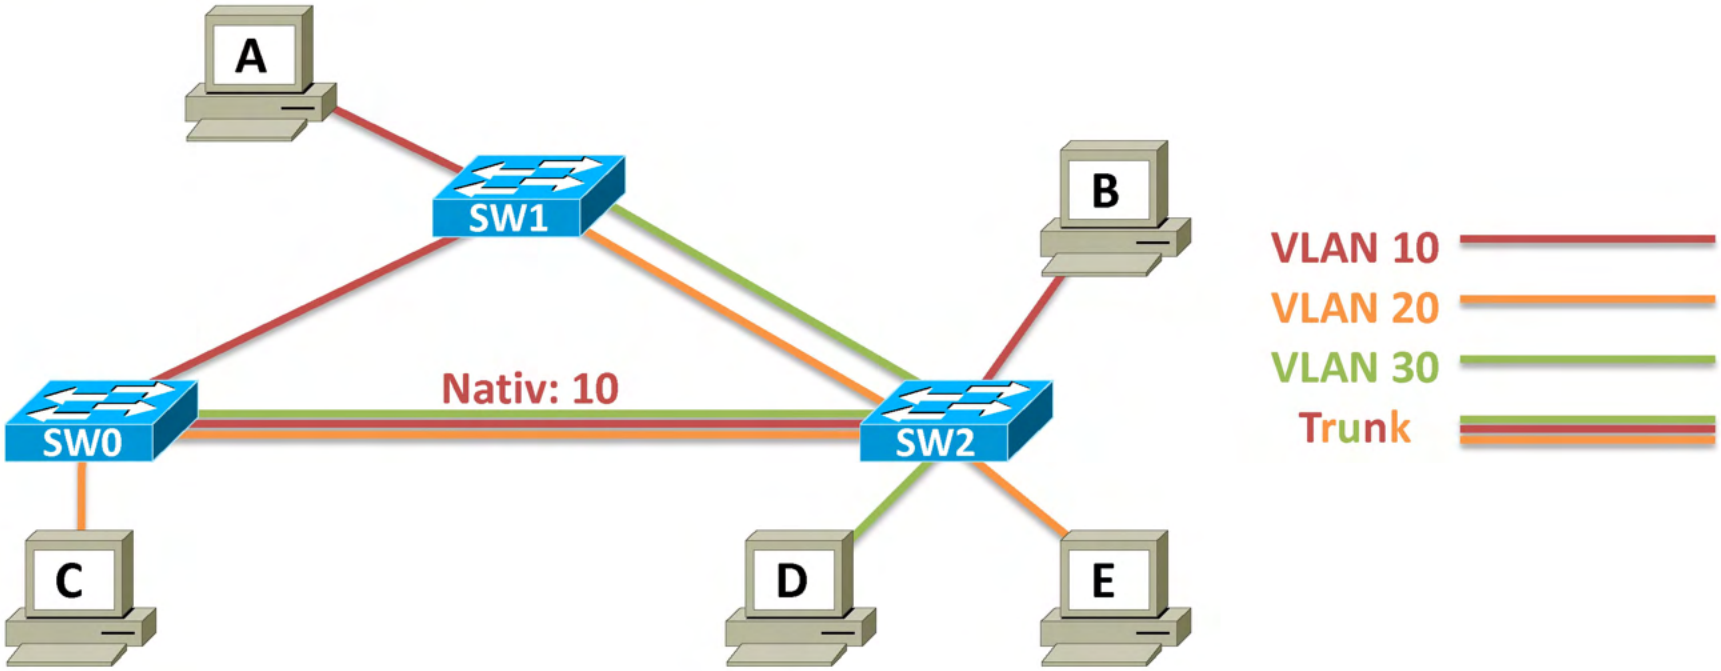

- Ce format va avea cadrul pe legătura SW0– SW2?
  - R: **802.1q** (VLAN 20 este conținut în dot1q tag)

Rutare inter-VLAN

- Conectivitatea între VLAN-uri
- Ce este un ruter
- Soluția clasică
- Soluția router-on-a-stick

Necesitatea rutării

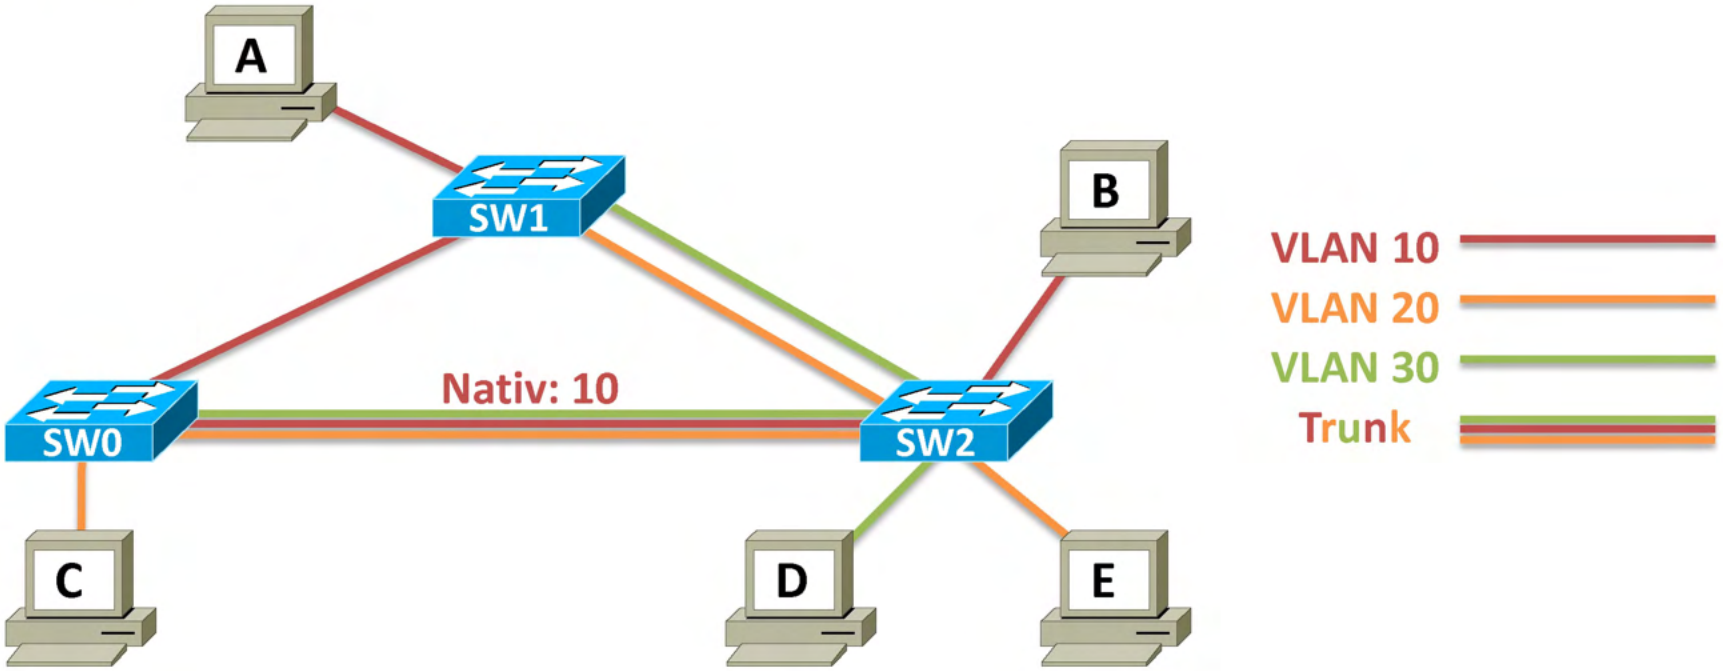

- **A** vrea să comunice cu **E**; cum ar putea trimite un cadru către E în topologia de mai sus?
  - R: nu se poate, este necesar un **Ruter**

Ruterul

- Ruterul este un echipament ce funcționează la nivelul **3.Rețea** al stivei OSI
- Funcția lui este de a dirija trafic între domenii de broadcast distincte
- Ruterul și procesul de rutare vor fi discutate în detaliu în cursul 6

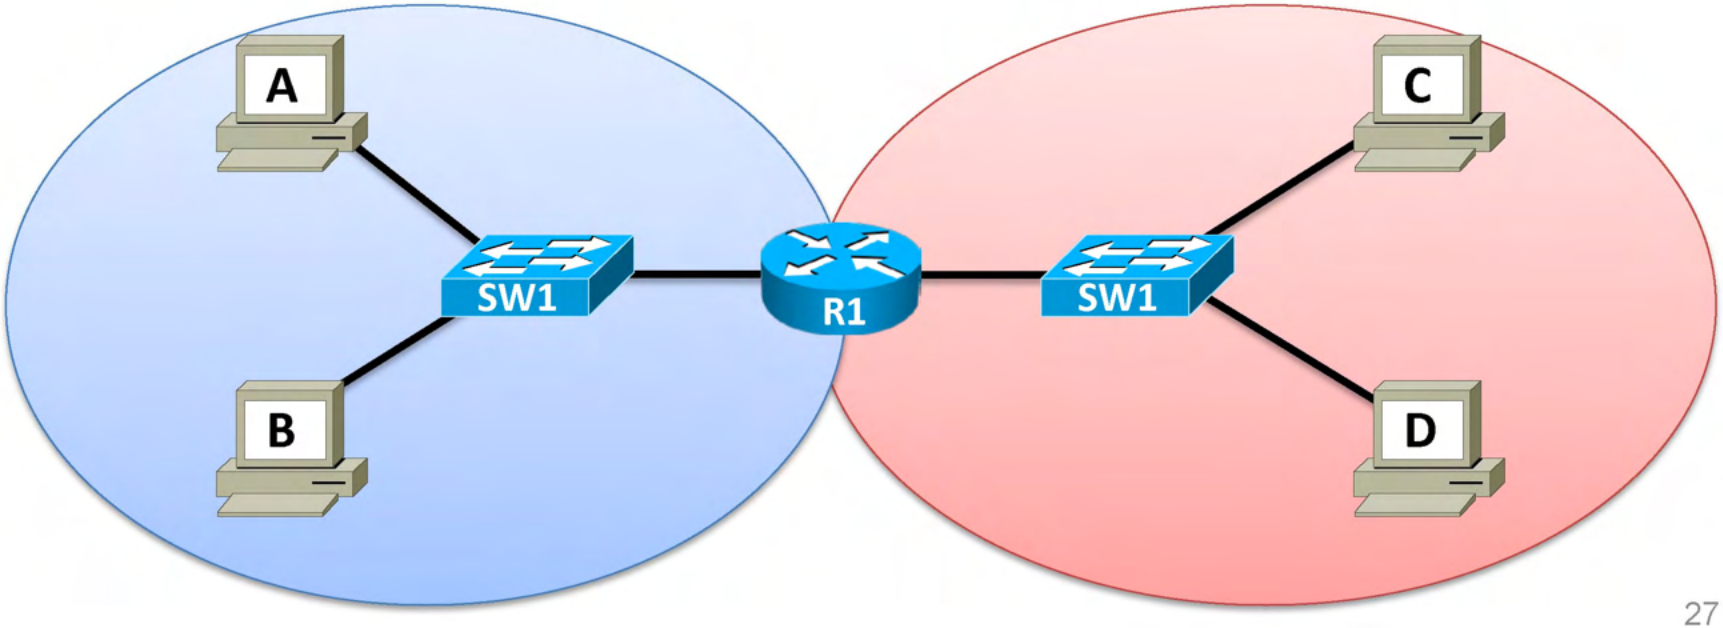

Rutare Inter-VLAN

- Putem folosi un ruter pentru a asigura conectivitatea întreVLAN-uri diferite
- Traficul va intra în ruter pe un VLAN și va ieși pe un altul
- Există două soluții:
  - Soluția “clasică”
  - Soluția “router-on-a-stick”

Soluția clasică

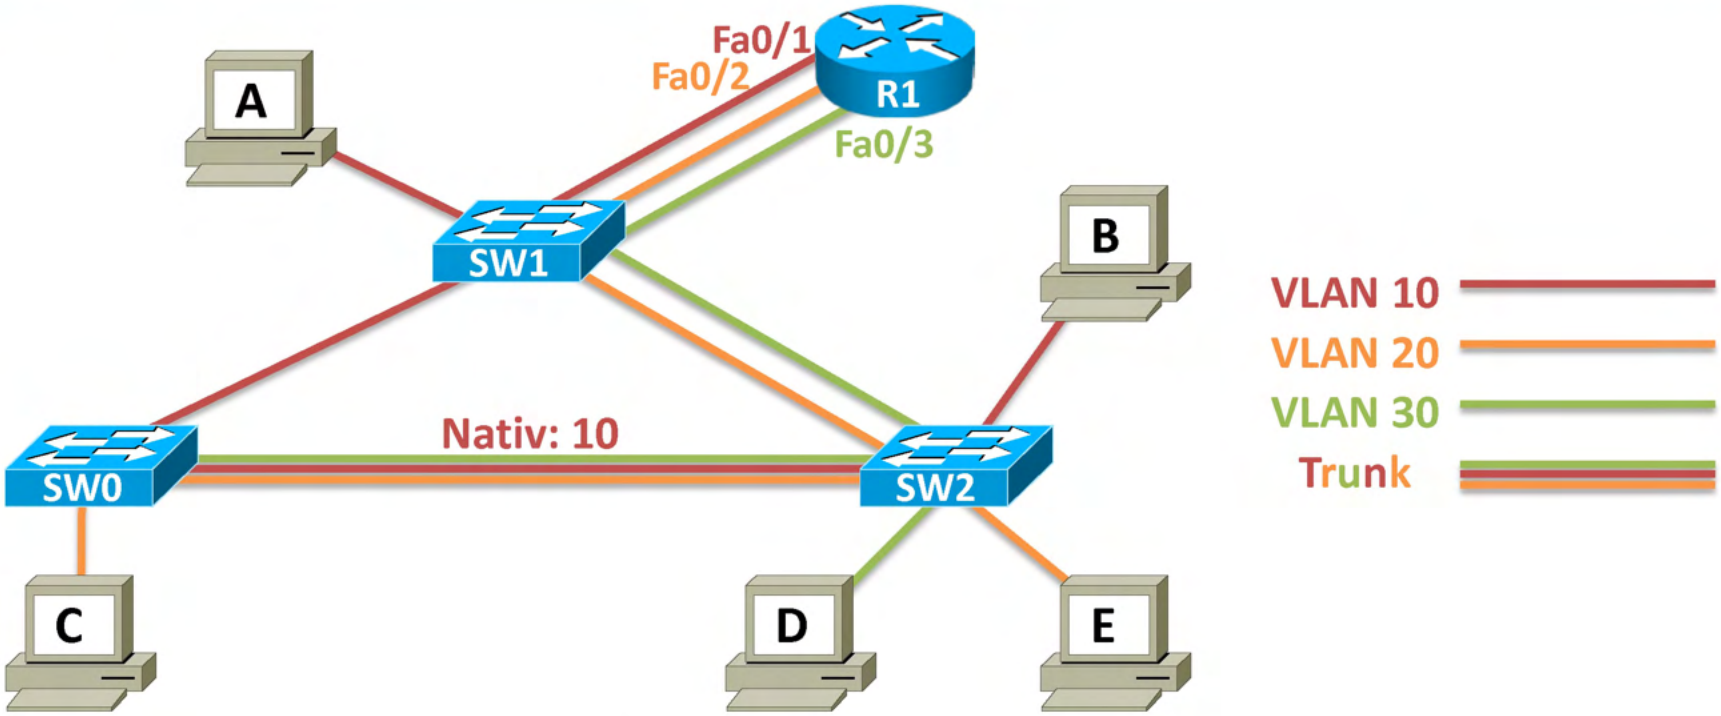

- Folosește multiple interfețe pe ruter
  - fiecare interfață se va găsi într-un VLAN diferit

Soluția clasică: Exemplu

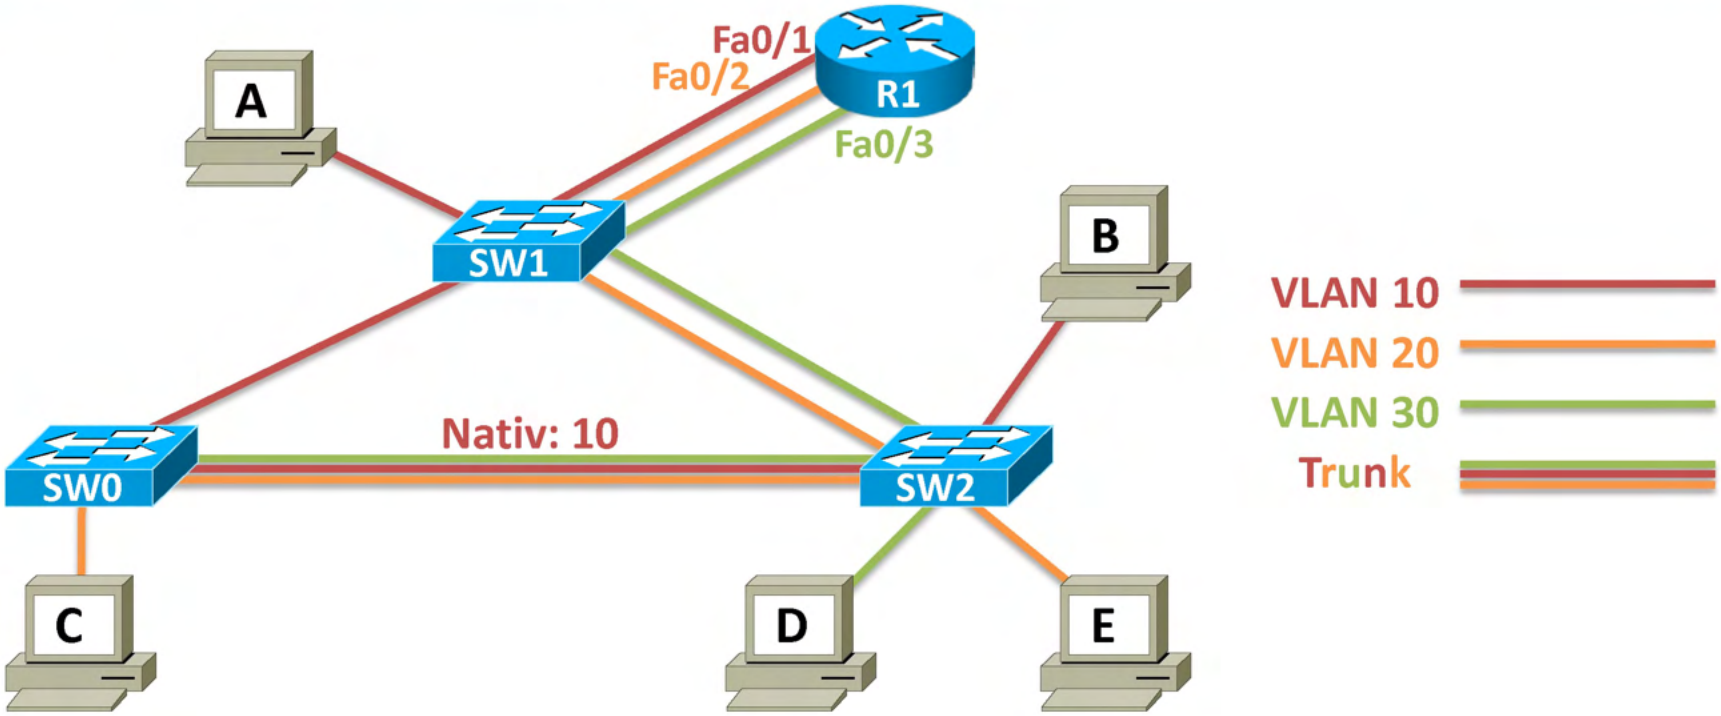

- **A** îi trimite un cadru lui **E**; switch-urile au tabele CAM complete
  - **A** → **SW1** → **Fa0/1** **R1**
  - Are loc procesul de rutare în **R1**: **Fa0/1** **R1** → **Fa0/2** **R1**
  - **Fa0/2** **R1** → **SW1** → **SW2** → **E**

Soluția clasică

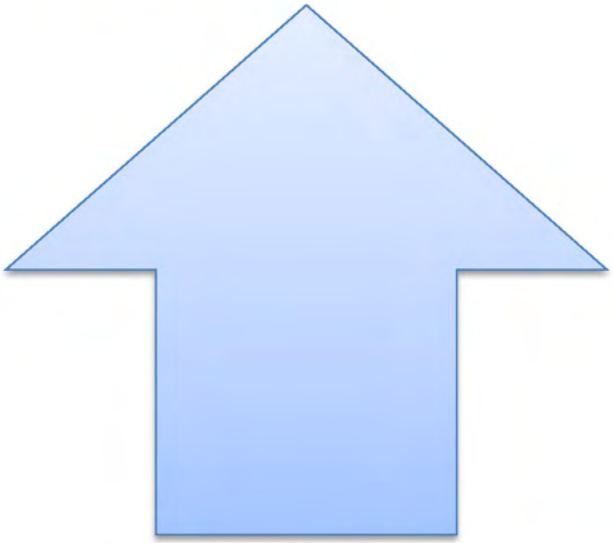

Avantaje:

- Apartenența la VLAN-uri este transparentă ruterului
- Folosește eficient capacitatea de transfer a mediului

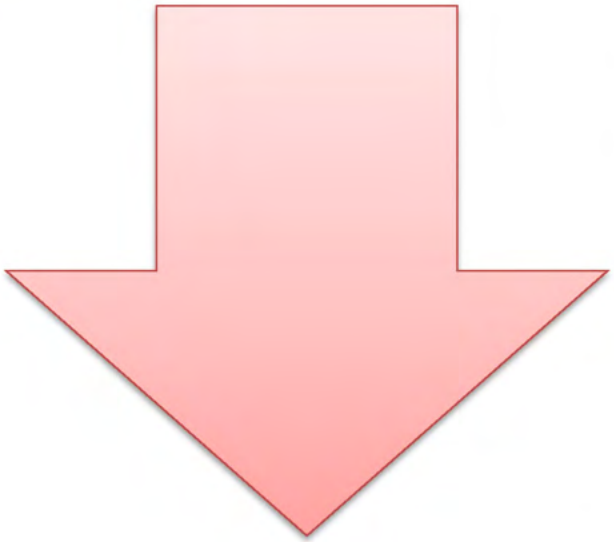

Dezavantaje:

- Interfețele pe rutere sunt puține și abordarea consumă un număr mare de interfețe
- Este necesară o cantitate mare de cabluri pentru a realiza legăturile
- Nu scalează

Soluția Router-on-a-stick

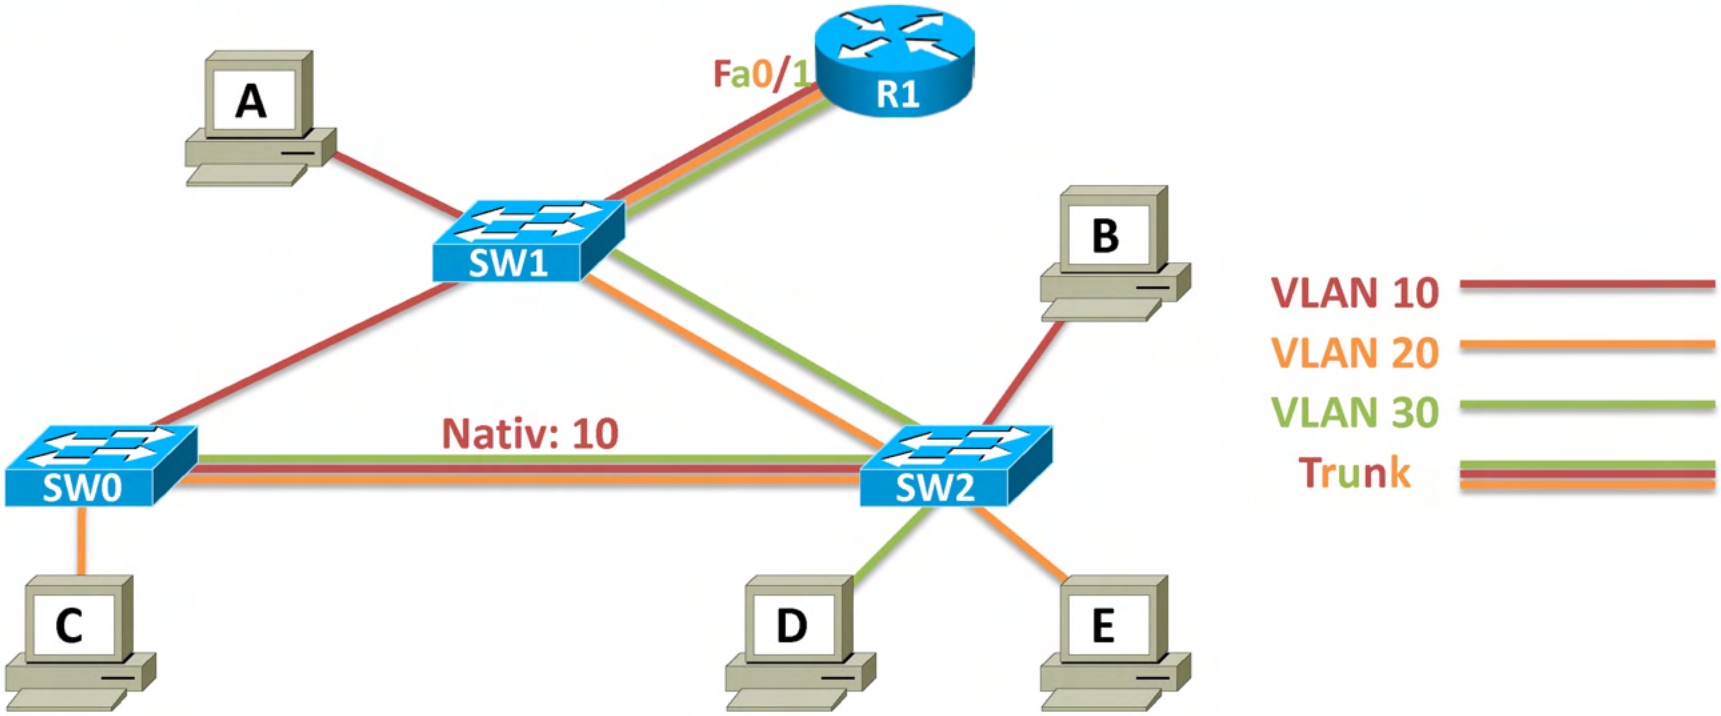

- Folosește o singură interfață fizică
  - Interfața fizică este separată în mai multe interfețe logice numite **subinterfețe**

Soluția Router-on-a-stick: Subinterfețe

- O interfață fizică poate fi împărțită în mai multesubinterfețe
- Abordarea router-on-a-stick presupune crearea unei subinterfețe pentru fiecare VLAN
- Fiecare subinterfață va avea adresa sa proprie de nivel 3
- Subinterfețele sunt identificate prin id-ul de subinterfață (de exemplu Fa0/1 poate avea subinterfața cu id-ul 42: Fa0/1.42

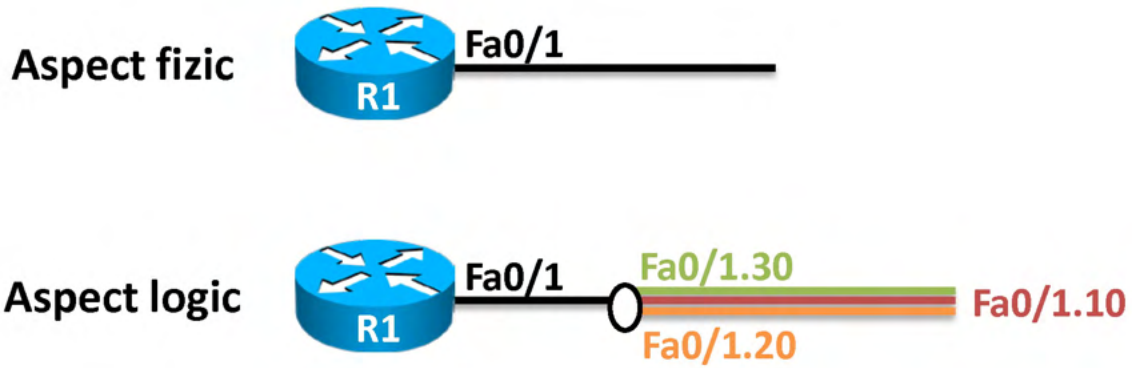

Soluția Router-on-a-stick: Subinterfețe

- Legătura dintre switch și ruter va fi configurată catrunk
- Fiecare subinterfață trebuie informată că traficul va veni în format 802.1q și nu Ethernet
- Când se configurează încapsularea 802.1q se asociază și VLAN-ul corespunzător subinterfeței

Fa0/1.30 – 802.1q; VLAN 30

Fa0/1.10 – 802.1q, VLAN 10

Fa0/1.20 – 802.1q; VLAN 20

Soluția Router-on-a-stick: Exemplu

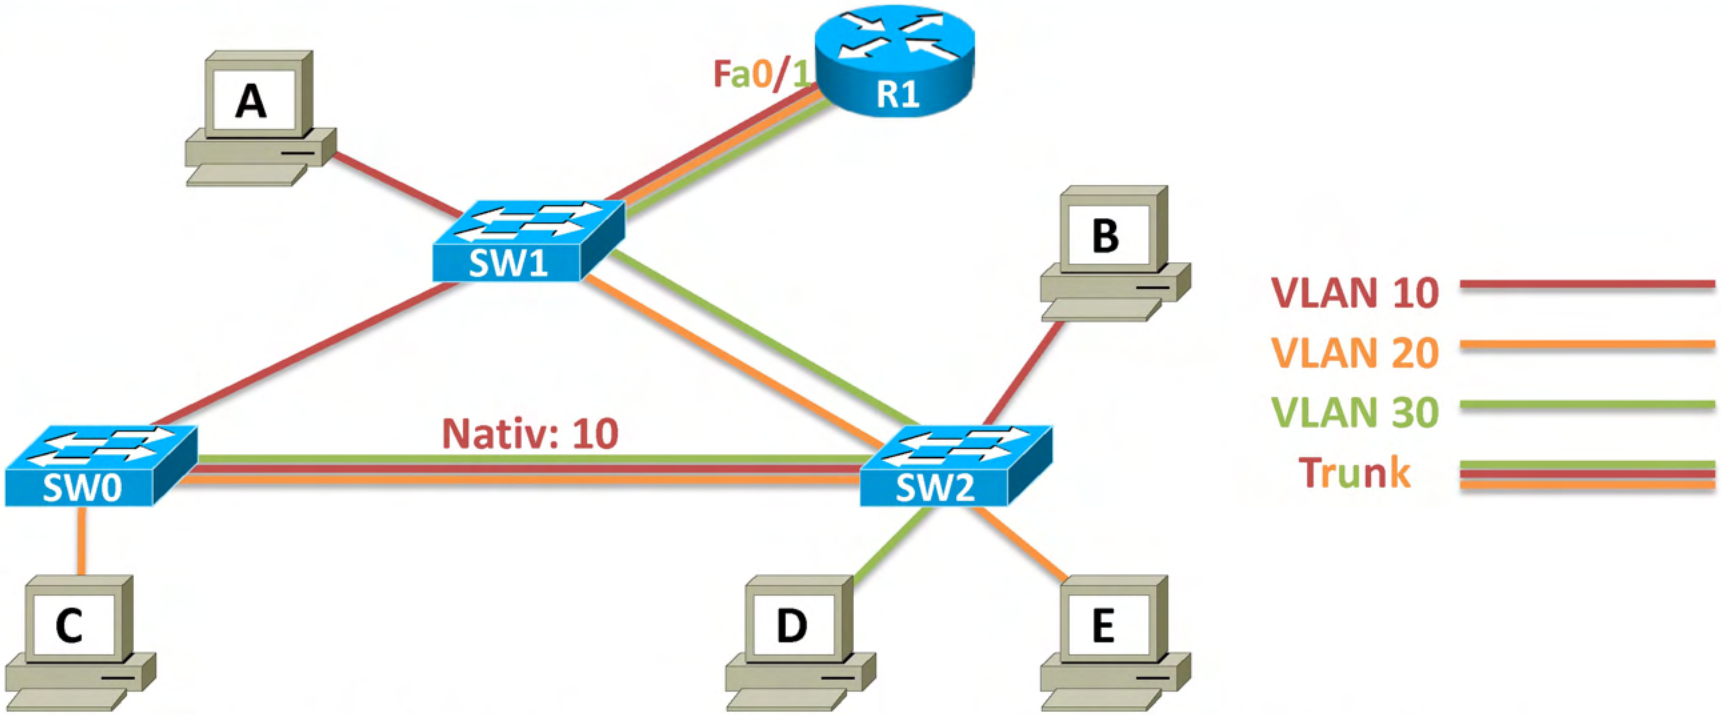

- **A** îi trimite un cadru lui **E**; switch-urile au tabele CAM complete
  - **A** → **SW1** → **Fa0/1 R1**
  - **R1** vede în tag-ul 802.1q că VLAN-ul e **10** și primește pe **Fa0/1.10**
  - Are loc procesul de rutare în **R1**: **Fa0/1.10** → **Fa0/1.20**
  - **R1** trimite pe **Fa0/1.20** cadrul în format 802.1q cu VLAN-ul **20**
  - **Fa0/1 R1** → **SW1** → **SW2** → **E**

Soluția Router-on-a-stick

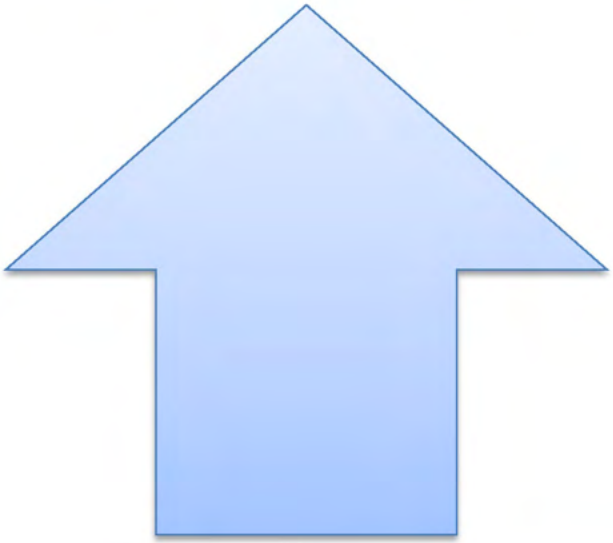

Avantaje:

- Este utilizată o singură interfață a ruterului
- Este necesar un număr redus de legături
- Scalează bine

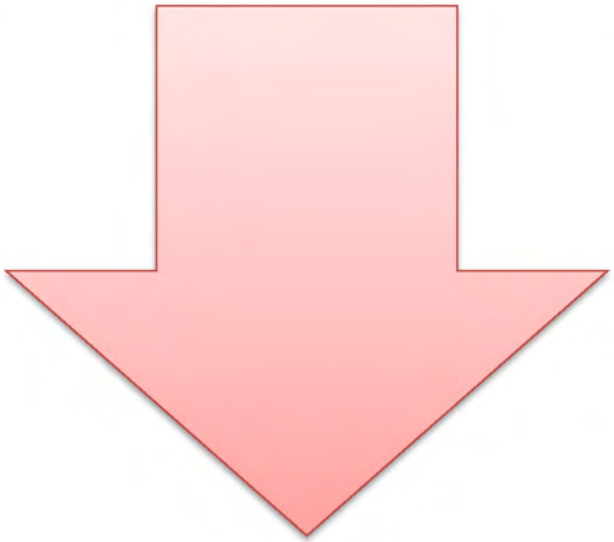

Dezavantaje:

- Lățimea de bandă a interfeței fizice este împărțită între cele logice (poate apărea un bottleneck)
- Funcționalitatea nu este disponibilă pe toate ruterele
- VLAN-urile nu mai sunt transparente ruterului

Cuvinte cheie

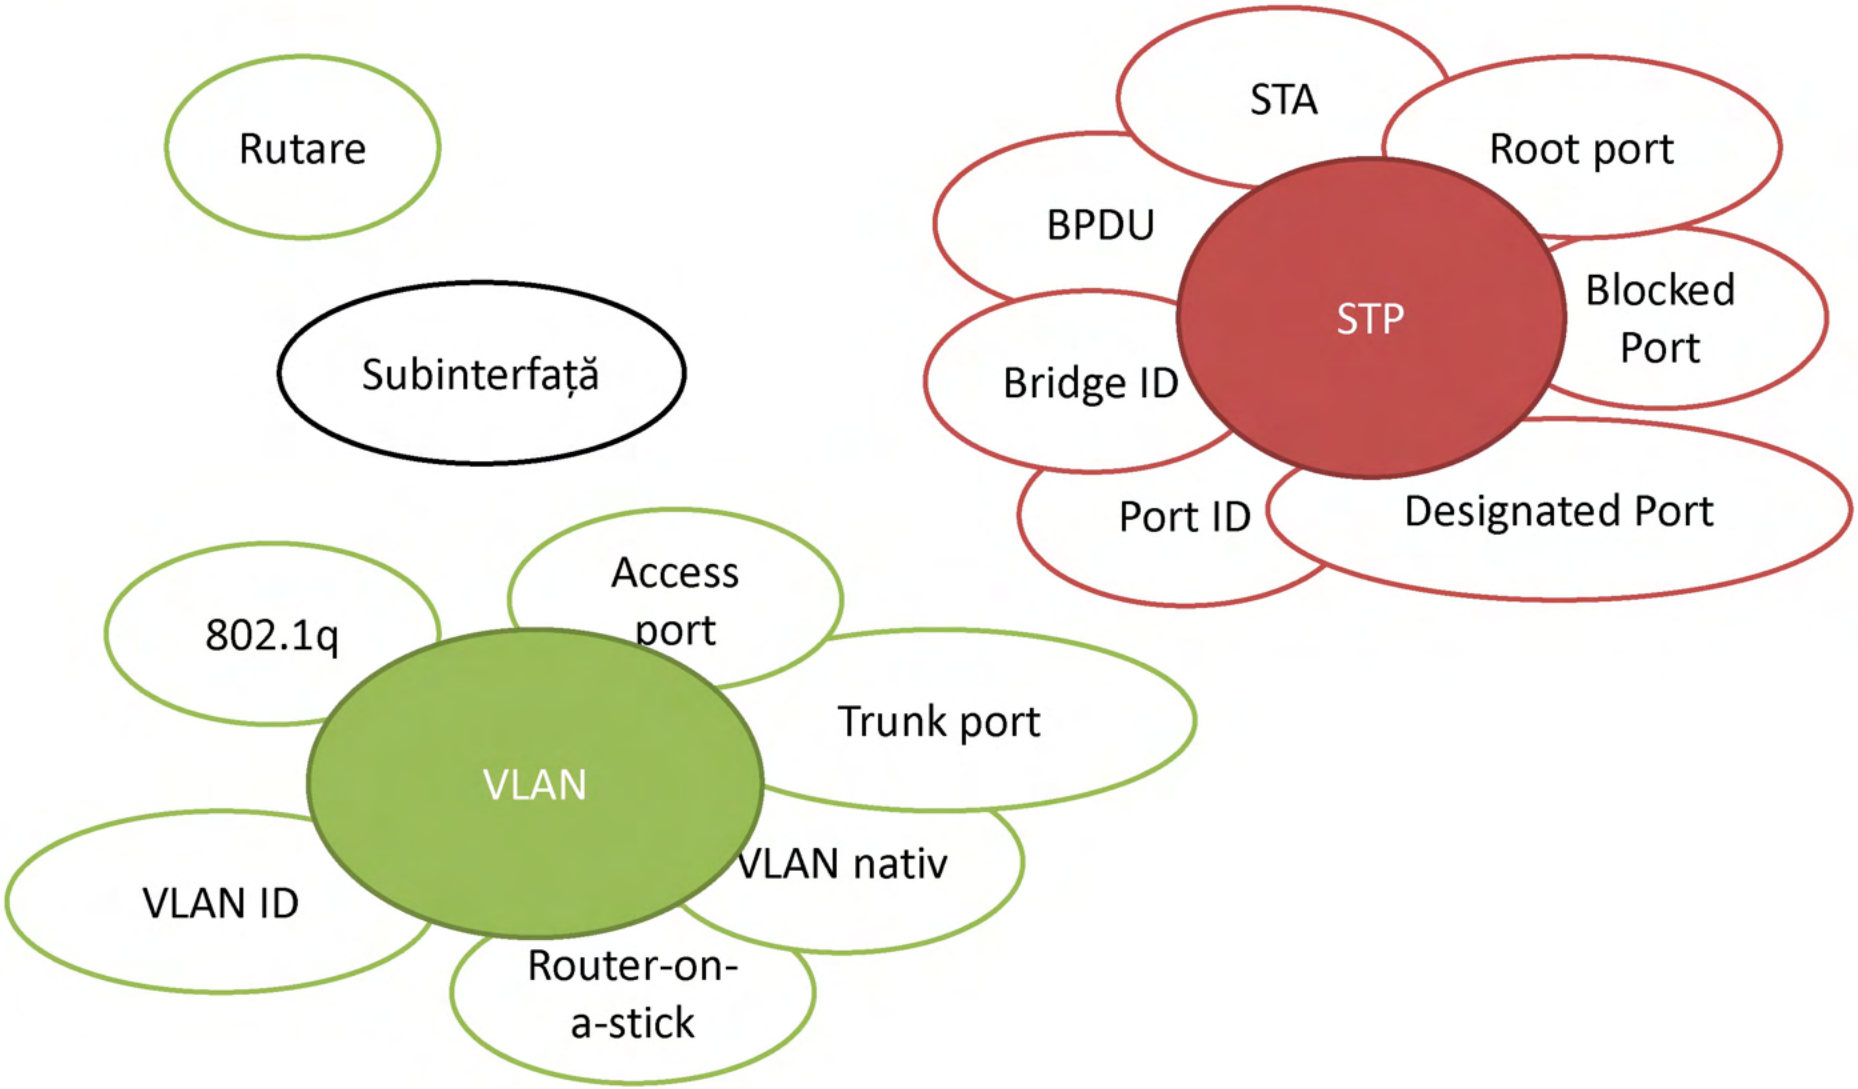

The End

?